

Base tapizada STD


Estructura elevable motor ruedas

MARPE
DESCANSO




CE

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ELEVABLE

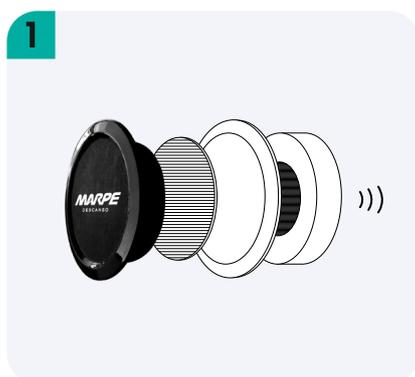

Activación magnética Opcional

Posibilidad de elevación mediante activación magnética. Sistema práctico que consiste en la utilización de un imán especial para elevar o bajar la cama. Aumenta la productividad del personal.

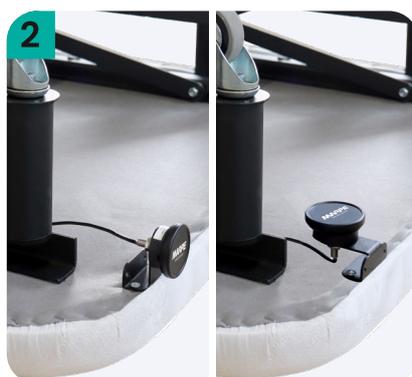

Soporte de imán adaptable

El soporte del imán está preparado para colocarlo de manera horizontal o vertical, permitiendo una colocación a medida y facilitando su uso. Incluido con la activación magnética opcional.



Motor intercambiable

Motor con clase de protección II Fiable y duradero. Pila de emergencia (vuelta a 0) incluida en el motor. Desconexión electrónica en caso de sobrecarga. Mando a distancia inalámbrico.



Perfil de anclaje resistente

Nuestra estructura está fabricada con un perfil de anclaje angular laminado en caliente en lugar de un tubo vacío como es común en este tipo de estructuras. Con ello, obtenemos mayor aplomo, resistencia y seguridad.



Ruedas especiales 360°

Ruedas de diseño robusto que garantizan una gran durabilidad. Movilidad 360° super fluida gracias a la goma de deslizamiento. Antihilos.



Sistema Safety legs

Gracias a la utilización de las patas en la base y no en la estructura, cuando la base se pliega y descansa apoyada en su posición normal, lo hace de manera estable sobre sus mismas patas, evitando cualquier tipo de daño o desgaste de la estructura.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE TAPIZADA STD



Reforzada

Estructura de tubo de acero en el contorno, más tres barras interiores de refuerzo.



Estructura metálica

Estructura metálica de alta resistencia de 30 x 30 x 1 mm.




Esquinas reforzadas

Esquinas reforzadas con 4 piezas internas de PVC.



Acolchado

Acolchado de Mousse® con 10 mm. de grosor en ambos lados de la base.



Tablero

Soporte de tablero aglomerado de partículas de madera en 18 mm. de grosor total.



Ignífugo

Tejido ignífugo. Cumple la normativa BS 7177:2008 y UNE 597-1 y EN 597-2.



Anti chinches

Tapizado en tejido damasco anti chinches.



Madera PEFC

Madera con certificado PEFC

EXTRAS



Juego pletina bases


Juego de pletinas para unir 2 camas en 1



Cable sincronizador

Cable para sincronizar 2 motores al mismo tiempo

INFORMACIÓN TÉCNICA

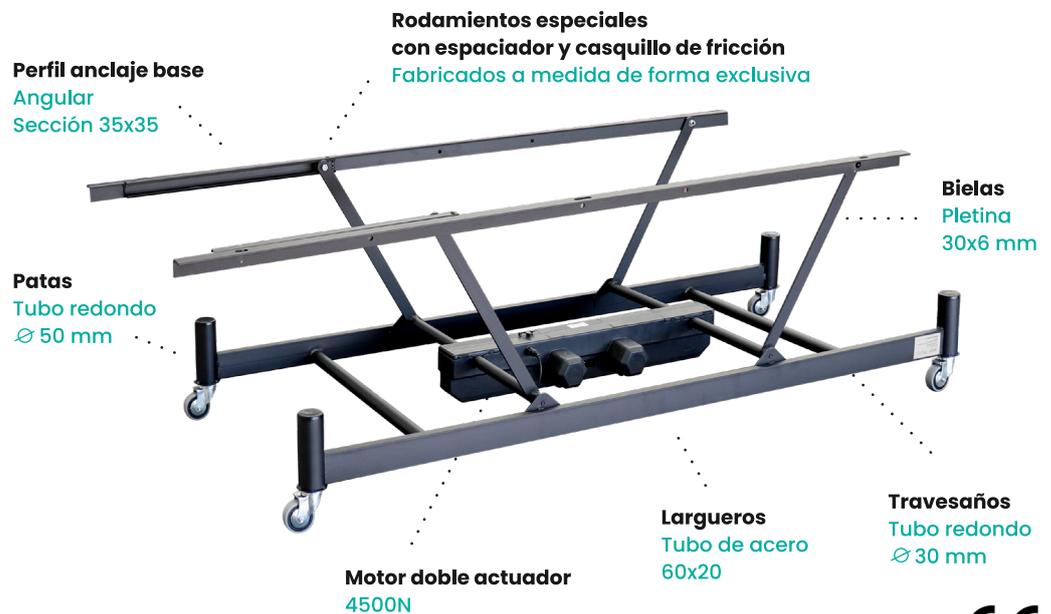

MEDIDAS


Altura con base desplegada
61 cm



Altura con base plegada
33 cm



Altura de patas
H28

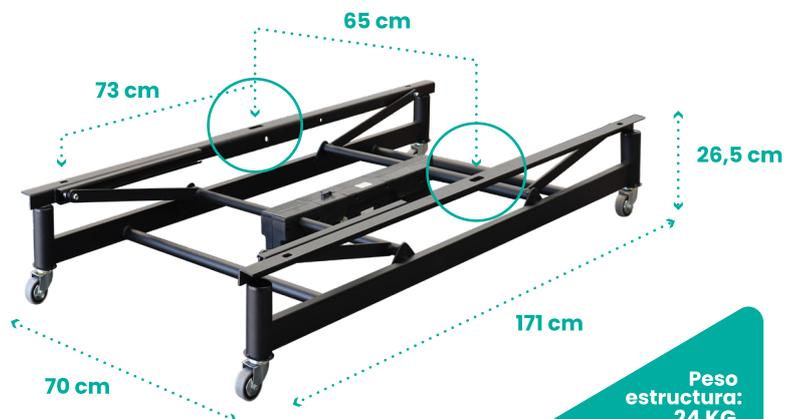

Peso estructura:
24 KG.

Declaración de conformidad N° 2022-1

La compañía firmante certifica bajo su responsabilidad que el equipo "CAMA ELEVABLE MOTORIZADA" aquí especificado, ha sido diseñado y fabricado, inspeccionado y ensayado según requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE del 17 de mayo de 2006 y por tanto cumple con las disposiciones aplicables de la misma.